

Z101



large character

- ▶ Kompaktný dizajn pre jednoduchú integráciu do akejkoľvek výrobnéj linky
- ▶ Nový 5.7" dotykový LCD displej s podsvietením (320 x 240)
 - ▶ Jednoriadkový popis s výškou od 7 do 24 mm
- ▶ Zanasí robustná technológia tlačovej hlavy a ventilov
- ▶ Zdokonalený hydraulický systém, bez potreby stlačeného vzduchu
- ▶ Viacjazyčné rozhranie



Technická špecifikácia

Z101

Charakteristiky tlače

Jedno riadková tlač 7bodová tlačová hlava
Výška tlače od 7 do 24 mm
Rýchlostná kapacita : až 60 m/min
Rýchlosť tlače : až 56 znakov/sec
Pamäť na 100 správ
80 znakov pre každú správu
Fonty: 5x5, 7x5
Tučnosť: až 5 násobná
Tlač : automatický kalendár a dátum expirácie
Vzostupné / zostupné napočítavanie výrobkov až do 9 čísiel
Správa s funkciou opakovanej tlače
Potlač vo všetkých smeroch pohybu
Rotácia textu 180°
Označovanie až do vzdialenosti 20 mm

Konštrukčné vlastnosti

Interná pumpa pre pretlak atramentu
5,7" dotykový LCD panel s podsvietením (320 x 240)
Integrated optical sensor for product reading
Nerezová konštrukcia AISI 304
ochrana IP54

Všeobecné vlastnosti

Uloženie nastavení tlačových parametrov pre každú správu zvlášť
Funkcia Report zaznamenávajúca počet tlačových operácií
Prístup pod heslom
Intuitívne software ovládania
Jednoduchá obsluha tlače pomocou ikon na dotykovom paneli
Široká škála dostupných atramentov

Tlačová hlava

Servisovateľná a vymeniteľná
Zanasi robustná technológia ventilov a tlačovej hlavy
Zošíkmenie hlavy pre rozdielnu výšku potlače
Posuvná tlačová hlava v rozmedzí až 85 mm pre optimálny popis výrobku
Nerezová konštrukcia AISI 304
Rozmery: 180mm x 195mm x 300mm / 385mm
Vysoko kontrastné atramenty (bez použitia riedidla)

Externé pripojenia

Sériové rozhranie: RS232
Vizuálny a akustický alarm


Požiadavky na elektrické pripojenie a okolité prostredie

Teplota: 0° - 50°C
Vlhkosť: 0 - 90% (nekondenzovaná)
Jednofázový, 85-240V, 50-60Hz, 30VA



24mm
0,95"

7 DOT FONT 24MM HEIGHT

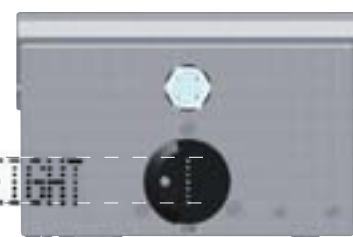

7mm
0,28"

7 DOT FONT 7MM HEIGHT

